


Achtung: Stellen Sie vor dem Montagebeginn unbedingt sicher, dass die ausführende Person technisch sowie körperlich einwandfrei in der Lage ist, die Montagearbeiten entsprechend den Anweisungen durchführen zu können. Zur Ausführung muss Standsicherheit gewährleistet werden können. Bei Sturm und/oder entsprechenden Witterungsverhältnissen dürfen die Montagearbeiten nicht ausgeführt werden!

Es sind alle betrieblichen vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Zu jeder Zeit der Montagearbeiten sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen herabfallende Bauteile zu treffen. Sollten es geltende Arbeitssicherheitsvorschriften nicht von vornherein vorschreiben, empfiehlt es sich, Warnungen und/oder Absperrungen in und unterhalb der Montagefläche zu positionieren und kenntlich zu machen.


Übersicht der Systemkomponenten

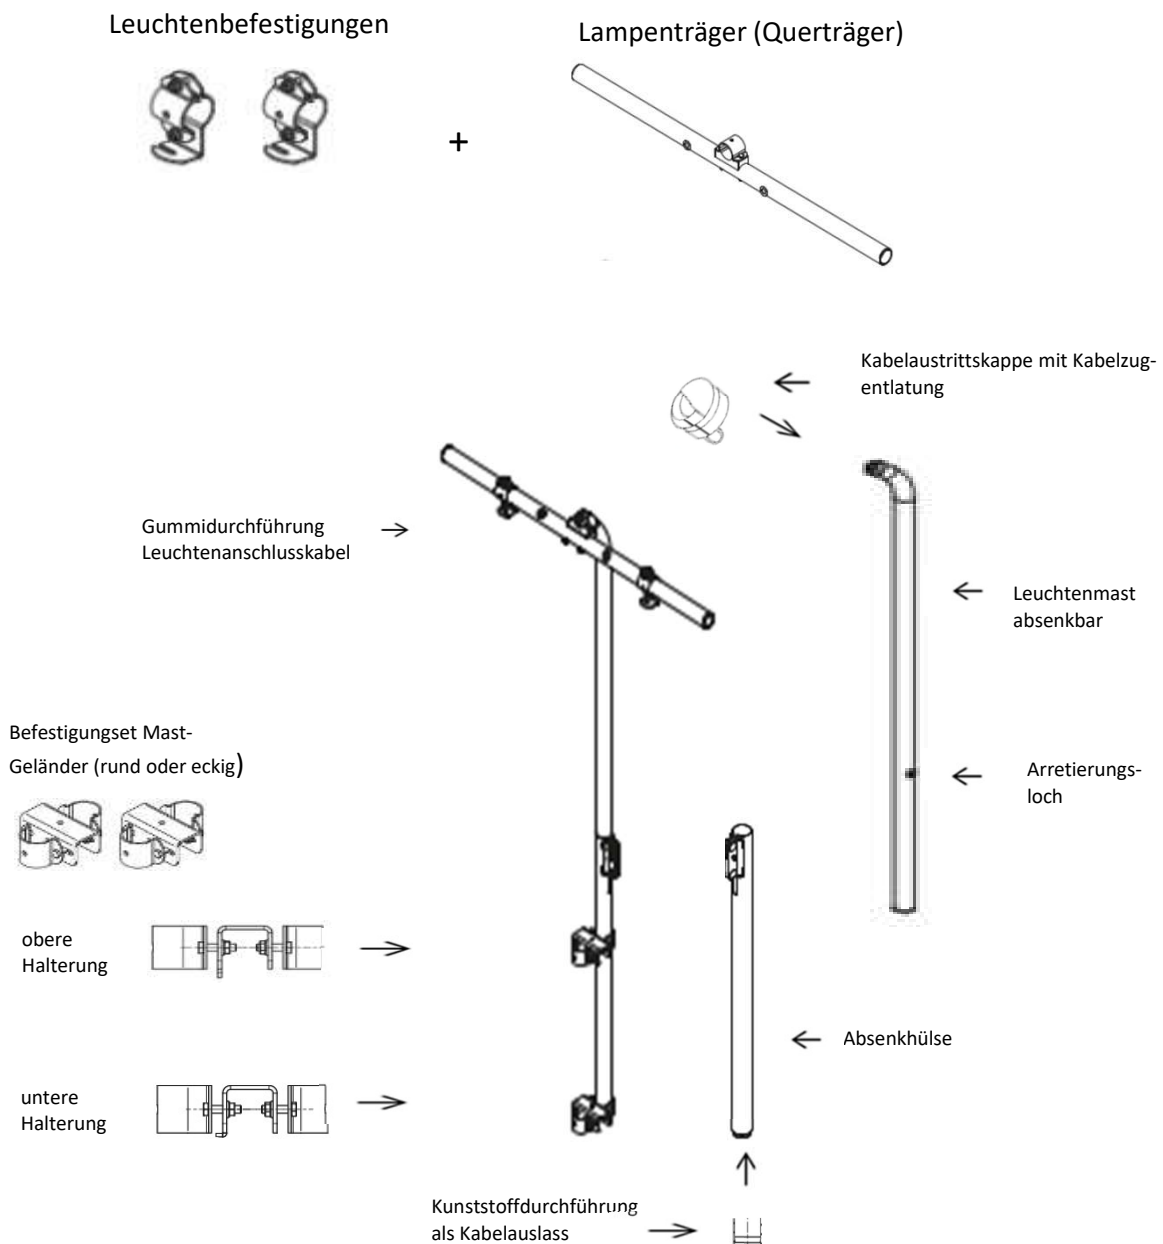


Montageanleitung siehe Rückseite

1.Schritt: Anbringen der Masthalterungen

Die obere Masthalterung (gerade auslaufendes U in der Mitte) wird etwa 100mm unterhalb des Handlaufs an der Senkrechten des Geländers nach außen montiert. Die Masthalterungen sind bereits vorkonfektioniert im Lieferumfang enthalten.



Die untere Masthalterung (auslaufendes U mit Maststopper in der Mitte) wird etwa 600mm unterhalb des Handlaufs an der Senkrechten des Geländers nach außen montiert. Die Masthalterungen sind bereits vorkonfektioniert im Lieferumfang enthalten.



2.Schritt: Zusammenfügen der Bauteile

Vergleichen Sie die Bauteileübersicht und montieren Sie die Leuchtenbefestigungen am Lampenträger/Querträger.

TIPP: Schließen Sie ihr Zuleitungskabel an Ihre Leuchte (gemäß den Vorgaben des Leuchtenherstellers) bereits im Vorfeld an. Installieren Sie Ihre Leuchte an den Leuchtenbefestigungen und schrauben Sie dieses als Komponente an den Lampenträger.

HINWEIS: Die Kunststoffteile (Kantschutzkappen) sind bereits vorkonfektioniert. Die Gummidurchführungen und die Kunststoffdurchführung mit Zugentlastern als Kabelausschluss für die Leuchtenkabel werden als Beipack geliefert. Diese Teile sind bei der Kabelmontage in den Rohrdurchlässen einzubringen.

3.Schritt: Montage der Absenkhülse und des Leuchtenmast

Die Absenkhülse wird an den Masthalterungen (siehe Schritt 1) befestigt.

Nach Ausführung von Schritt 1 und dem Ausrichten der Masthalterungen am Geländer, ist die Absenkhülse in die Masthalterungen zu stecken und zu fixieren (Klemmlasche an Hülse nach rechts wechselnd). Die untere Mastaufnahme verhindert ein Durchrutschen der Absenkhülse.

Es gilt die Schrauben an den Masthalterungen nach dem Einstecken handfest anzuziehen.

Anschließend wird der Leuchtenmast in die Absenkhülse eingeführt.

Dabei muss die Arretierungsraute an der Absenkhülse gedrückt werden.

Danach wird der Lampenträger an den Leuchtenmast (absenkbar) montiert. Stecken Sie die Schelle des Querträgers oben auf den Leuchtenmast und ziehen Sie danach die beiden Schrauben der Schelle fest.

Im Anschluss wird das Leuchtenkabel in den Mast eingeführt. Dazu ist die im Lieferumfang befindliche Gummidurchführung in den Mast zu montieren und als Kabeleintritt zu verwenden.

Abschließend kann der Leuchtenmast ausgefahren werden, bis er in der Arretierung einrastet.

WICHTIG:

Vergewissern Sie sich, keine Schraubverbindung im System vergessen zu haben und ziehen Sie alle Schrauben, nach Abschluss der Montage fest an.

Zugehörige Drehmoment für:

M8 Schrauben maximal 15Nm

M10 Schrauben maximal 31 Nm

Nach Abschluss der Montagen hat eine Endprüfung zu erfolgen.

Bei allen Arbeiten sind die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen!