


Achtung: Stellen Sie vor dem Montagebeginn unbedingt sicher, dass die ausführende Person technisch sowie körperlich einwandfrei in der Lage ist, die Montagearbeiten entsprechend den Anweisungen durchführen zu können. Zur Ausführung muss Standsicherheit gewährleistet werden können. Bei Sturm und/oder entsprechenden Witterungsverhältnissen dürfen die Montagearbeiten nicht ausgeführt werden!

Es sind alle betrieblichen vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Zu jeder Zeit der Montagearbeiten sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen herabfallende Bauteile zu treffen. Sollten es geltende Arbeitssicherheitsvorschriften nicht von vornherein vorschreiben, empfiehlt es sich, Warnungen und/oder Absperrungen in und unterhalb der Montagefläche zu positionieren und kenntlich zu machen.

Übersicht der Systemkomponenten

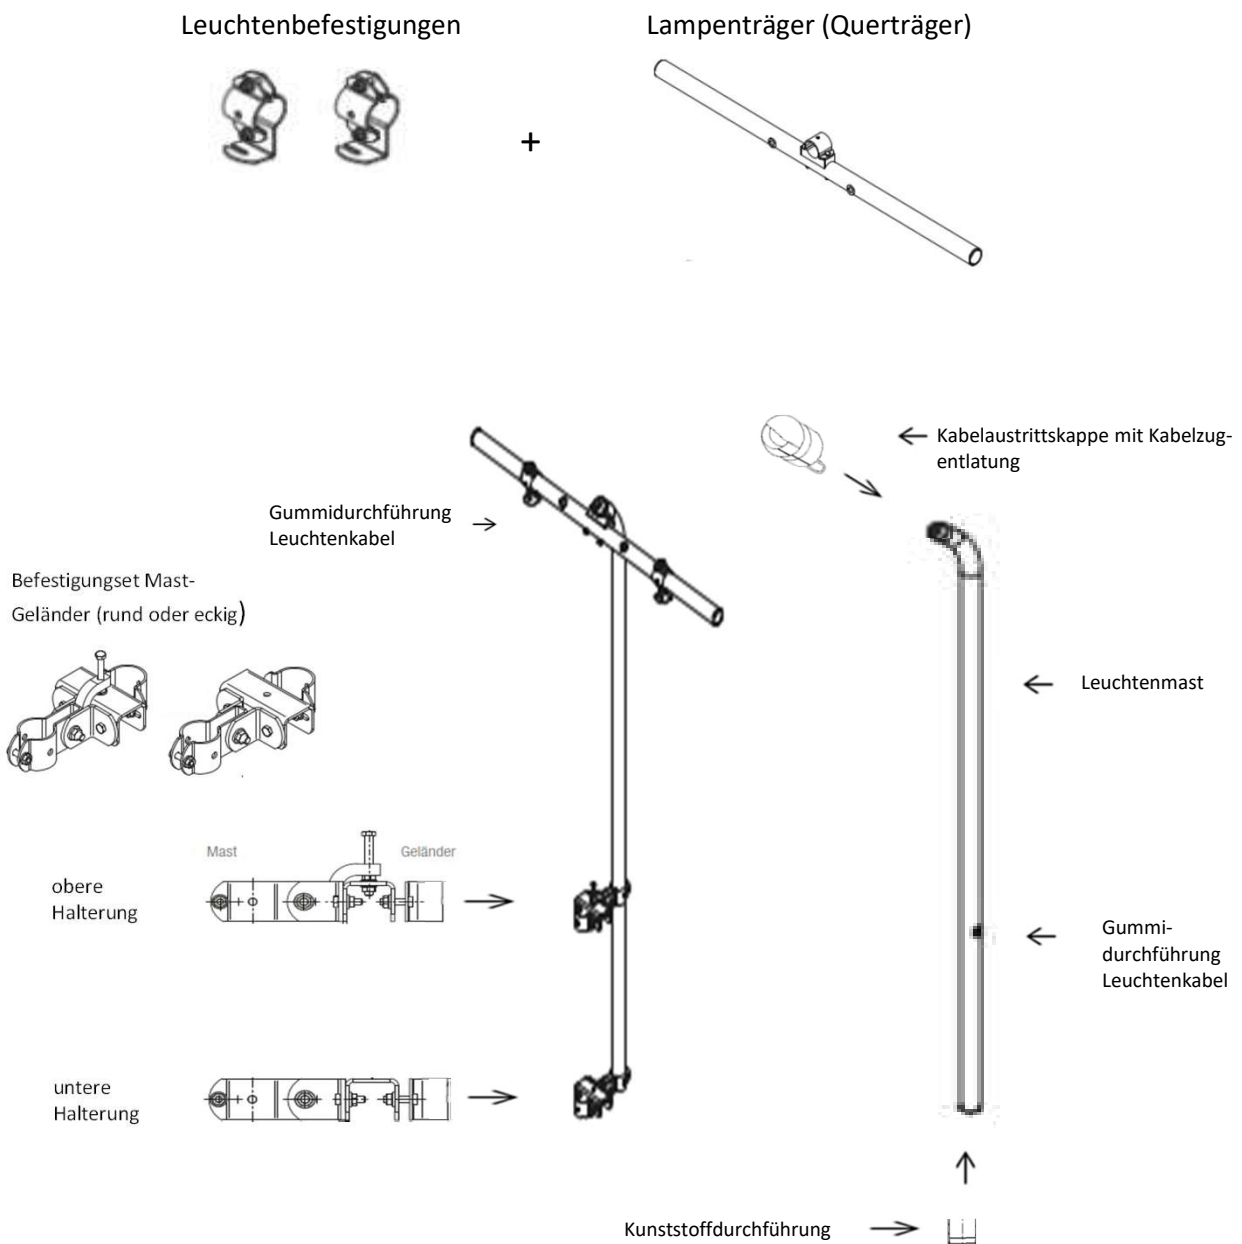


Montageanleitung siehe Rückseite


1.Schritt: Anbringen der Masthalterungen

Die obere Masthalterung (mit Klappsperr, ohne Umkantung) wird etwa 110mm unterhalb des Handlaufs an der Senkrechten des Geländers, nach außen, montiert.

Die Masthalterungen sind bereits vorkonfektioniert im Lieferumfang enthalten.



Die untere Masthalterung (auslaufendes U mit Maststopper in der Mitte, mit Umkantung) wird etwa 600mm unterhalb des Handlaufs an der Senkrechten des Geländers, nach außen, montiert. Die Masthalterungen bereits vorkonfektioniert im Lieferumfang enthalten.



2.Schritt: Zusammenfügen der Bauteile

Vergleichen Sie die Bauteileübersicht und montieren Sie die Leuchtenbefestigungen am Lampenträger/Querträger.

TIPP: Schließen Sie ihr Zuleitungskabel an Ihre Leuchte (gemäß den Vorgaben des Leuchtenherstellers) bereits im Vorfeld an. Installieren Sie Ihre Leuchte an den Leuchtenbefestigungen und schrauben Sie dieses als Komponente an den Lampenträger.

HINWEIS: Das Kunststoffteil (Rohrverschlusskappe geschlossen) ist bereits vorkonfektioniert. Die Gummidurchführungen und die Kunststoffdurchführung als Kabelauslass für die Leuchtenkabel werden als Beipack geliefert. Diese Teile sind bei der Kabelmontage in den Rohrdurchlässen einzubringen.

3.Schritt: Montage des Leuchtenmast

Die Klappsperr muss in in das Zentrierloch der oberen Befestigungsschelle mit der im Beipack gelieferten 6kantschraube M8x75 mm mit 2x Spermuttern M8 montiert werden (wird bereits Vorkonfektioniert geliefert).

Richten Sie die Befestigungshalterungen am Geländer aus und führen Sie den Leuchtenmast vorsichtig in die Halterung oben und unten ein. Ziehen Sie die Schrauben handfest an.

Stecken Sie die Schelle des Querträgers oben auf den Leuchtenmast und ziehen Sie danach die beiden Schrauben der Schelle fest.

Im Anschluss wird das Leuchtenkabel in den Mast eingeführt. Dazu ist die im Lieferumfang befindliche Gummidurchführung in den Mast zu montieren und als Kabeleintritt zu verwenden.

WICHTIG:

Vergewissern Sie sich, keine Schraubverbindung im System vergessen zu haben und ziehen Sie alle Schrauben, nach Abschluss der Montage fest an.

Zugehörige Drehmoment für:

M8 Schrauben maximal 15Nm

M10 Schrauben maximal 31 Nm

Nach Abschluss der Montagen hat eine Endprüfung zu erfolgen.

Bei allen Arbeiten sind die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen!